Regelquerschnitt

RQ 21*

tehle. Anbau für die dreistreifige Verkehrsführung während der Bauzeit

tehle. Erweiterung für die dreistreifige Verkehrsführung während der Bauzeit

0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50

7,75 | 7,75

VZB 01
Verkehrszeichenbrücke im Zuge der B 20 (Ersatz für BW 6741560)

Bau-km 0+600
KrW =100 gon
LW = 33,50 m
LH ≥ 4,70 m

VZB 02
Verkehrszeichenbrücke im Zuge der B 20 Abschnitt 2180

Bau-km 0+960
KrW =100 gon
LW = 28 m
LH ≥ 4,70 m

Bauwerk 03
Brücke im Zuge der GVS Tasching - Janahof über die B 20 (Ersatz für BW 6742534)

Einfeldbauwerk

Bau-km 1+052,93
KrW = 95,75 gon SlW ≥ 38,60 m
BZG = 12,50 m LW ≥ 37,02 m
MLC 50/50-100 LH ≥ 4,70 m
KH = 1,88 m

Lärmschutzanlage (Südseite)

LA 02
Lärmschutzanlage
Wand
Bau-km 0+832 - 1+044
Länge = 220 m
Höhe =2 - 7 m über Gradiente
Wand stark reflexionsmindernd

LA 03
Lärmschutzanlage
Wand
Bau-km 1+059 - 1+520
Länge = 496 m
Höhe = 2 - 9 m über Gradiente
Wand bis 7 m stark reflexionsmindernd
Wand 7 bis 9 m reflektierend (transparent)

Lärmschutzanlage (Nordseite)

LA 04
Lärmschutzanlage
Wand
Bau-km 1+065 - 1+623
Länge = 560 m
Höhe = 5,0 m über Gradiente
Wand stark reflexionsmindernd

LA 05
Lärmschutzanlage
Wall
Bau-km 1+612 - 1+697
Länge = 77 m
Höhe = 5,0 m über Gradiente
Wall stark reflexionsmindernd

Bauwerk 04
Brücke im Zuge der B 20 über den Haidbach (Ersatz für BW 6742533)

Überbau mehrgliedrig:
Überbau B20 zweigliedrig + Tragbalken Lärmschutzwand + Überbau Fußwegbrücke

Bau-km 1+588,75
KrW = 100 gon SlW ≥ 7,50 m
BZG = 28,60 m LW ≥ 7,00 m
r=5,00 m KH = 0,70 m
MLC = 50/50-100

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

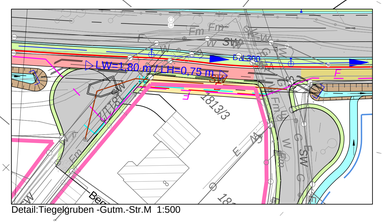

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)
Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7698)
Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

RWBA 02
Regenwasserbehandlungsanlage zweigliedrig:

- Absetzbecken im Dauerstau nach REwS 8.4
  SB 02
  Massivbauweise L= 20,7 m, B= 6,9 m, T= 2,1 m
  und
- nachgeschaltetem trockenfallendem Rückhalteraum
  RRR 02
  V= 675 m³ ; Qdr = 50 l/s

Vorflut: Haidbach
Qdr.ges = 200 l/s
(davon150 l/s aus Gewerbegebiet Taschinger Berg)

Zeichenerklärung

Planung

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung / Versickermulde
Fahrbahn mit Achse
Bankett
Dammböschung
Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
Wirtschaftsweg
Straßenoberflächen
Fahrbahnteiler / Insel
Brücke mit Widerlager

H = 15 000 m
1:500 to 0,700 to
531,000 m 725,000 m
Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-Halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Sonstiges

freizuhaltendes Sichtfeld
vorhandener Laubbaum / Baumfällung
Baufeldgrenze
Rückbaufläche
Verkehrszeichenbrücke

Versorgungseinrichtungen

vorhanden | geplant

Trinkwasserleitung
Schmutzwasserltg.
Regenwasserltg.
Gasleitung
E-Freileitung
E-Leitung
Fernmeldekabel

Immissionsschutz

Lärmschutzwand
Lärmschutzwall
Gebietsnummer in der Lärmberechnung

Gebiete nach 16. BImSchV § 2

Bebauungsplan vorhanden	Beurteilung nach Abs. 2	
W	W	reines und allgemeines Wohnbaugebiet, Kleinsiedlungsgebiet
M	M	Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet
G	G	Gewerbegebiet

Entwässerung

vorhanden

DN 200 — Regenwasserleitung DN 300 mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Straßenablauf mit Anschlussltg.
Kontrollschacht

geplant

50.0 to 1.5% DN 300 — Regenwasserleitung DN 300 mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Straßenablauf mit Anschlussleitg
Kontrollschacht
Muldenablaufschacht
DN 500 LW= LH= — Rohrdurchlass mit Böschungsstück
Rohrdurchlass mit Endbauwerken

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

VS — Europäisches Vogelschutzgebiet
FFH — FFH-Gebiet
Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet
geschütztes Biotop
LI — festgesetztes Überschwemmungsgebiet

Verwaltung

Gemarkungsgrenze
Flurstücksgrenze

Regelungsverzeichnis

12 — Nr. im Regelungsverzeichnis

Übersicht der Planausschnitte

1 2 3

Staatliches Bauamt Regensburg

Bajuwarenstraße 2d
93053 Regensburg

Tel.: 0941/69856-01, Fax: 0941/69856-5990, E-Mail: poststelle@stbar.bayern.de

bearbeitet:	28.08.2025	Zikrh
gezeichnet:	28.08.2025	Zikrh
geprüft:	28.08.2025	Dettsch
PSP Nr.: 6123.ABBA1002.10.E0		
Projekt: Pluto		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Regensburg

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B_20_2180_0,000 bis B_20_2200_0,795

PROJKS-Nr.: 09 080600 20

Unterlage / Blatt-Nr.: 5/2
Lageplan
Mitte
Maßstab: 1 : 1000

B 20 Straubing - Furth i. W.
4-streifiger Ausbau zwischen Cham-Süd und Cham-Mitte

Bau-km 0+000 bis 2+500

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Regensburg

Schneider

Bauoberrat Berthold Schneider, Leiter Straßenbau

Regensburg, den 28.08.2025