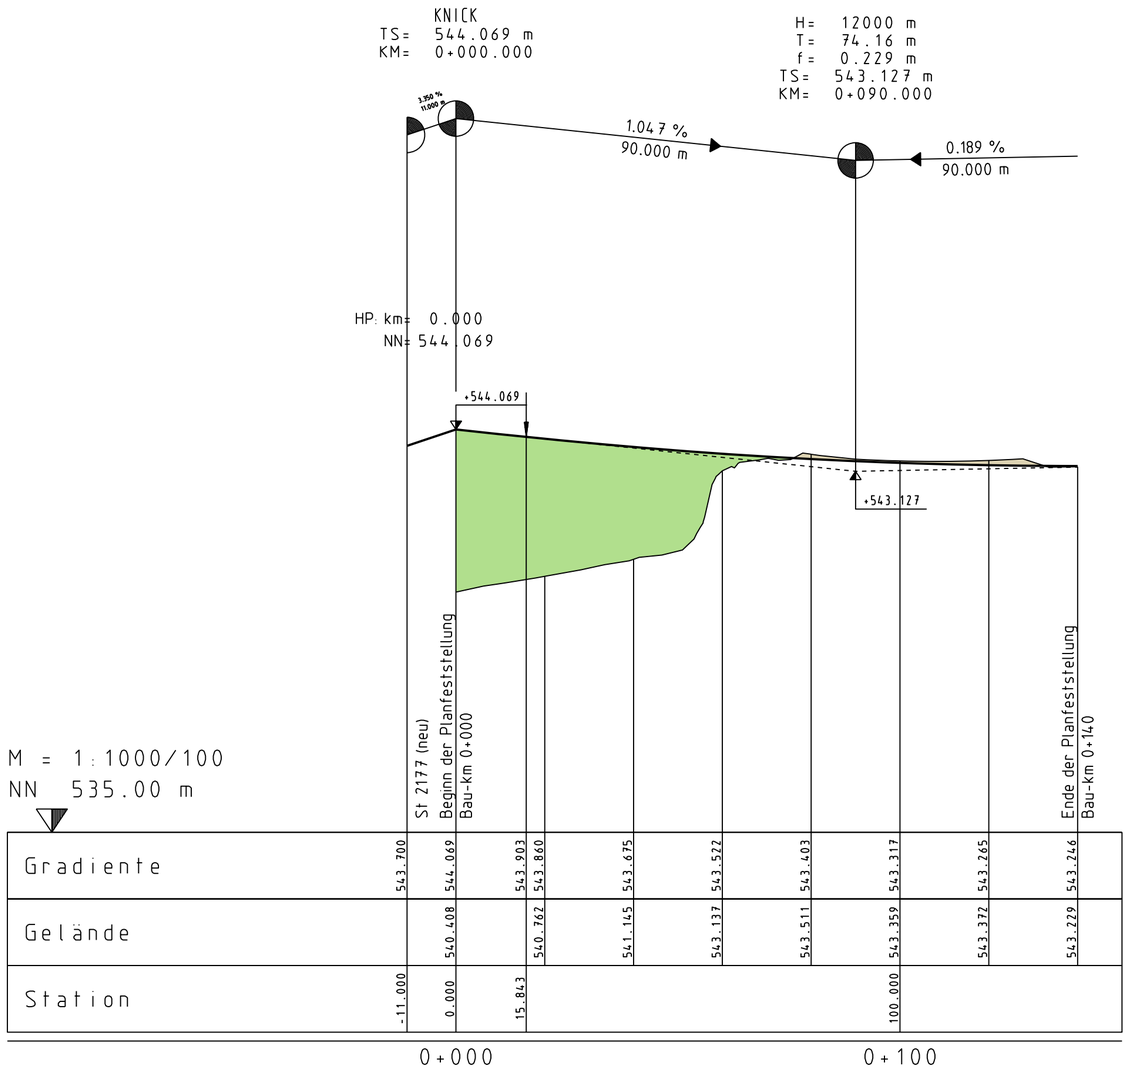

Zeichenerklärung

H= 1000 m
T= 25.00 m
f= -0.313 m
TS= 544.079 m
KM= 0+042.638

2.500 % 70.686 m — 2.500 % 70.686 m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe v. Gefälle u. Steigung in Prozent, Länge der Gefälle-\Steigungs-Strecke und Halbmesser

+544.079

HP: km = 0+042.639
NN = 543.766

Gradientenhochpunkt mit Angabe von Station, Gradientenhöhe und Tangentenschnittpunkt

TP: km = 0+042.639
NN = 543.766

Gradiententiefpunkt mit Angabe von Station, Gradientenhöhe und Tangentenschnittpunkt

+542.311

Einschnittsböschung

Dammböschung

Entwurfsbearbeitung:
Ingenieurbüro für Tiefbautechnik
PLANUNG – BERATUNG – BAULEITUNG

INGENIEURBÜRO Wolf + Zwick Marktredwitz GmbH & TIEFBAUTECHNIK
Max-Reger-Straße 5
95615 Marktredwitz
Tel. 09231 / 9967-0
Fax 09231 / 9967-24

	Datum	Zeichen
bearbeitet	März 2014	Reger
gezeichnet	März 2014	Reger

geprüft: März 2014
Vollath

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
St 2177 "Kulmain – Marktredwitz"

Unterlage Nr. 6
Blatt Nr. 3

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	März 2014	Paulus
geprüft	März 2014	Kreuz

PLANFESTSTELLUNG

St 2177,
Ortsumgehung Waldershof
Abschn. 320, Station 1,731 bis Abschn. 360, Station 0,272

Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+430

Höhenplan
Kr. Str. TIR 17 - Anschluss bei Bau-km 1+538

Maßstab : 1 : 1.000/100

Aufgestellt
Amberg, den 31.03.2014
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
Wasmuth, Leitender Baudirektor